

Kit Clôture **CLOTYRA**

Système de clôture modulaire avec hauteur ajustable

DESCRIPTION

Le kit de clôture de type CLOTYRA proposé par Dampere pour délimiter l'accès d'un terrain en assurant une esthétique uniforme avec une conception modulaire. La tôle décorative en une seule pièce offre une continuité graphique du haut vers le bas de la clôture et une esthétique continue de gauche à droite.

La clôture CLOTYRA s'adapte en motif et texture pour créer un habillage continu sur la longueur. La technique de pose du brise vue sur muret CLOTYRA assure une fabrication d'une clôture sur mesure pour toutes les hauteurs du projet et toutes configurations de terrain.

La mise en plan du kit modulaire CLOTYRA permet de fabriquer une clôture sur mesure pour tout type de terrain avec des platines ajustables aux besoins du chantier.



Vue de face de la clôture

AVANTAGES


- ✎ Pose simple avec plusieurs hauteurs variables de 1000 mm à 1800 mm
- ✎ Ossature porteuse légère
- ✎ Fixation en façade de tôle décorative par rivets invisibles
- ✎ Adapté au calepinage linéaire de terrain par panneau déco sur mesure
- ✎ Joint creux variable sur chantier pour rattraper les défauts d'alignement
- ✎ Hauteur variable selon projet, dimensions ajustables et sur mesure

FINITIONS POSSIBLES

- ✎ Tous les motifs en tôle perforée et panneau découpe laser de l'Univers clôture
- ✎ Tranche de transparence conseillée : de 10% à 25% de vide
- ✎ Poteaux et tôles réalisées de la même teinte, thermolaquage sur toute la palette RAL et couleurs spéciales
- ✎ Matière de la structure métallique : Acier Galvanisé



Vue arrière de la clôture

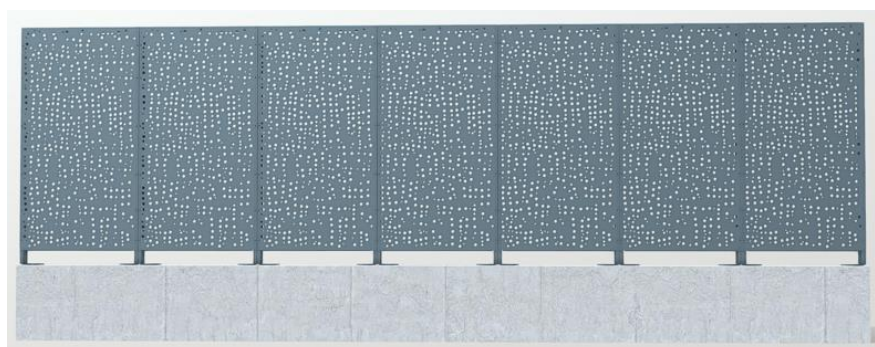

Vue linéaire de la clôture

**Web : shop-cloture.dampere.fr**Tél : 01.85.90.70.00 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel



DESCRIPTION TECHNIQUE

- ✂ Clôture Modulaire au format variable en hauteur entre 1000 mm et 1800 mm
- ✂ Entraxe module standard : 1000 mm de gauche à droite
- ✂ Joint creux : entre 3 et 8 mm
- ✂ Hauteur max totale : 1800 mm
- ✂ Perforation selon choix de l'architecte dans gamme clôture
- ✂ Matière : Acier Galvanisé Thermolaqué 2 mm
- ✂ Platines : en L ajustées par rapport à la hauteur du terrain

→ [Voir la 3D la clôture en ligne.](#)

CAS D'USAGE

- ✂ Pose sur dalle en béton, pour maison – terrain – entreprise
- ✂ Pour un terrain avec ou sans muret
- ✂ Utilisable de 1 ml à 50 mètres de linéaire

Vue profil du poteau

POSE EFFICACE

- ✂ Installation des modules : Liaison entre le poteau et le panneau assuré par des vis inox
- ✂ Réglage : Le réglage de chaque panneau se fait à l'avancement, liberté dans le positionnement des modules
- ✂ Pièces sur mesures numérotées prêtes à la pose

AVANTAGES

Ce module permet de simplifier les études et la production d'une clôture sans perdre l'esthétique, jouer sur la hauteur en conservant un coût économique.

CONFORMITE DU GARDE CORPS

- ✂ Stabilité au vent et aux vibrations
- ✂ Résistance mécanique vérifiée par notre Bureau d'Études
- ✂ Protection contre le pince doigt dans la cour d'une école pour les motifs Vigipirate
- ✂ Résistance aux chocs



ACHETER EN LIGNE

SHOP-CLOTURE.DAMPERE.FR



Web : shop-cloture.dampere.fr

Tél : 01.85.90.70.00 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel