


Kit Clôture **CLODAM**

Système de clôture occultant en couverture du nez dalle

## DESCRIPTION

Le kit de clôture de type CLODAM, proposé par Dampere, offre une solution qui va au-delà de la simple délimitation de l'accès à un espace de service en assurant non seulement une esthétique homogène, mais mettant également l'accent sur la sécurité grâce à sa conception en panneaux occultant. Les pieds de la clôture se fixent solidement grâce à des platines soudées sur la dalle en béton avec une couverture complète du nez de dalle béton pour éviter la vue du socle en béton. La tôle décorative, constituée d'une seule pièce, assure une continuité visuelle du sommet jusqu'à la crinoline basse de la clôture, créant une esthétique fluide de gauche à droite.

La clôture CLODAM se distingue par ses lignes dont le dessin crée un linéaire original et une ligne filante en bas. La méthode d'installation du séparatif en métal CLODAM garantit une fabrication rapide d'une clôture en panneau occultant sur mesure, avec une pose rapide adaptée à toutes les configurations de dalle, y compris les angles à 90 degrés. Cette approche sécuritaire et esthétique fait de la clôture CLOFIT une option idéale pour divers projets urbains, en parc et jardin, protection de local OM et cache poubelle en ville.

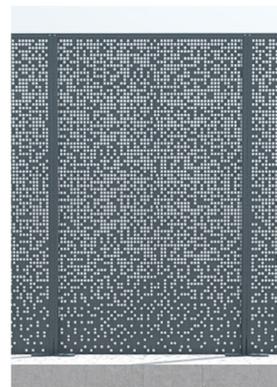

Vue face arrière intérieur  
clôture Clofit motif Striller


## AVANTAGES

- ✂ Pose rapide et simple avec couverture complète de la dalle béton
- ✂ Ossature porteuse légère montée en usine
- ✂ Fixation en façade de tôle décorative par rivets invisibles
- ✂ Adapté au calepinage linéaire de terrain par panneau occultant sur mesure
- ✂ Joint creux variable sur chantier pour rattraper les défauts d'alignement
- ✂ Dimensions ajustables en hauteur et sur mesure en longueur

## FINITIONS POSSIBLES

- ✂ Trou standard, rond, carré, rectangle, motif progressif, dessin aléatoire, effet végétal, moucharabieh
- ✂ Tous les motifs en tôle perforée et panneau découpe laser de l'univers clôture
- ✂ Tranche de transparence conseillée : de 10% à 40% de vide
- ✂ Poteaux et tôles réalisées de la même teinte, thermolaquage sur toute la palette RAL et couleurs spéciales
- ✂ Matière de la structure métallique : Acier Galvanisé

→ Voir la 3D la clôture en ligne.

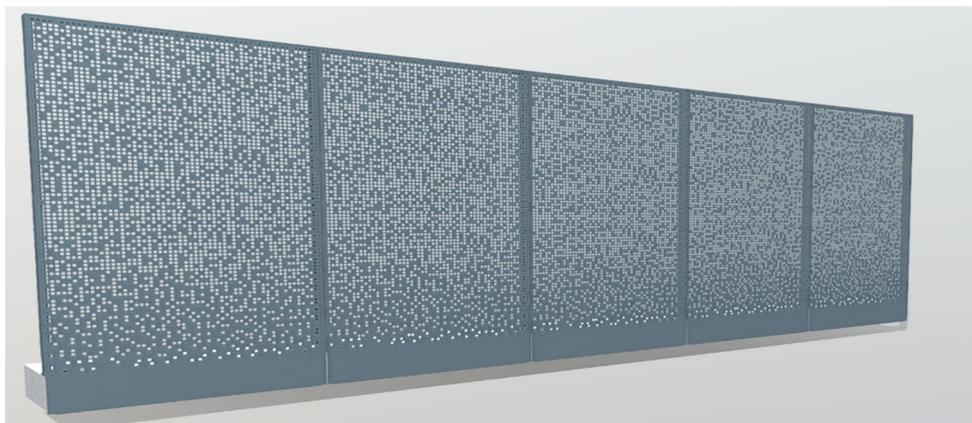

Vue linéaire de la clôture – 5 panneaux Clofit motif Striller





## DESCRIPTION TECHNIQUE

- ⌘ Clôture Modulaire au format L1000 x h1800 mm
- ⌘ Entraxe module standard : 1000 mm de gauche à droite
- ⌘ Joint creux : entre 3 et 8 mm
- ⌘ Hauteur standard : 1800 mm
- ⌘ Perforation selon choix de l'architecte dans gamme clôture Dampere
- ⌘ Matière : Acier Galvanisé 2 mm – Thermolaquage gamme Ral selon nuancier
- ⌘ Platines : en L soudées
- ⌘ Hauteurs disponibles : 50 cm – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 – 110 – 120 – 130 – 140 – 150 – 160 – 170 – 180 – 190 - 200 cm
- ⌘ Recouvrement de dalle : partielle 0 cm ou totale 5 cm – 10 -15 – 20 – 25 cm
- ⌘
- ⌘

Vue profil du poteau

## CAS D'USAGE

- ⌘ Protection de container poubelle en ville dans l'infrastructure de gestion des déchets en milieu urbain. La clôture en panneau occultant sert à rassembler les déchets les commerces et les habitants, assurant ainsi le maintien de la propreté et de l'hygiène des espaces publics, avec une emphase particulière sur la sécurité en protégeant de l'accès. Couverture du flanc latéral de la dalle pour éviter de voir les coulées noires.

## POSE EFFICACE

- ⌘ Installation des modules : Liaison entre le poteau et le panneau assuré par des vis
- ⌘ Réglage : Le positionnement de chaque panneau se fait à l'avancement, liberté dans l'installation des modules
- ⌘ Pièces sur mesures prêtes à la pose montées en usine

## AVANTAGES

Ce module permet de couvrir un grand linéaire de la clôture en peu de temps tout en calfeutrants le bas de la clôture, ce qui empêche des animaux d'y pénétrer. Effet occultant et esthétique unique sur la hauteur du brise vue, accompagné d'un coût optimisé grâce au nombre limité d'accessoires à installer.

## CONFORMITE DE LA CLOTURE

- ⌘ Résistance mécanique vérifiée par notre Bureau d'Études - hors zone de grand vent
- ⌘ Protection contre le pince doigt dans la cour d'une école pour les panneaux occultants, plan Vigipirate
- ⌘ Résistance aux chocs et au vandalisme pour les collectivités
- ⌘ Stabilité au vent et aux vibrations
- ⌘ Clôture en panneau occultant anti escalade



ACHETER EN LIGNE

SHOP-CLOTURE.DAMPERE.FR



Web : [shop-cloture.dampere.fr](http://shop-cloture.dampere.fr)

Tél: 01.85.90.70.00 // Mail : [contact@dampere.fr](mailto:contact@dampere.fr)

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel