

Gamme : Régulier

SPM20005 - RAFA

Transparence : 40 %


DESCRIPTION

Tôle perforée ventilation Rafa à trou rond de 10 mm disposition en quinconce pour former une grille standard R10T15 en perforation classique.

USAGES CONSEILLÉS

Les trous de la tôle perforée R10T15 ventilation Rafa DAMPERE sont un grand classique de la perforation car ils permettent un grand taux de transparence tout en conservant sa résistance mécanique. S'utilise dans des zones techniques loin du passage du public.

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Décoration | <input type="checkbox"/> Façade | <input checked="" type="checkbox"/> Garde-corps | <input type="checkbox"/> Clôture |
| <input type="checkbox"/> Brise vue | <input type="checkbox"/> Faux plafond | <input checked="" type="checkbox"/> Cache-radiateur | <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation |

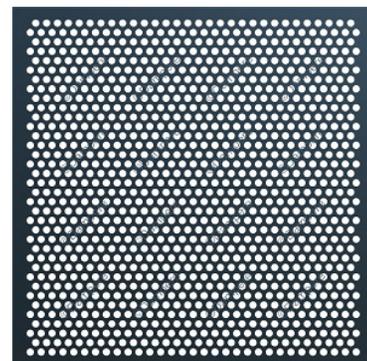**MATIÈRE**

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR


- φ Tôle sur mesure, jusque 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1,5 et 2 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous conseillons la tôle **RAFA** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**

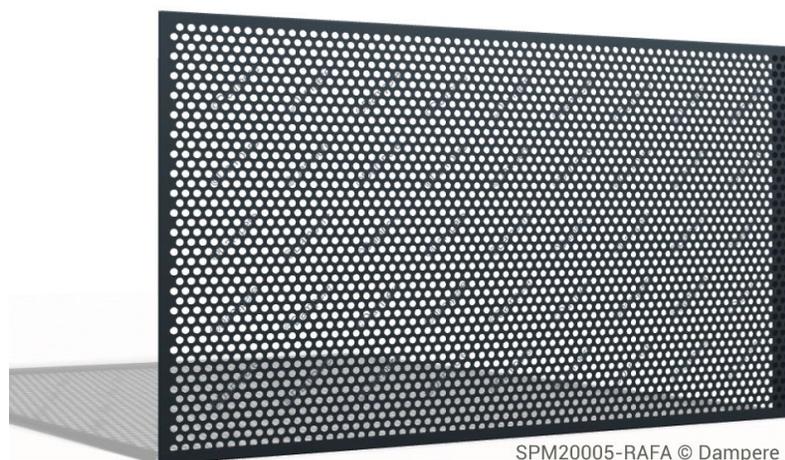

SPM20005-RAFA © Dampere

**Web : dampere.fr**

Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel