

Gamme : Régulier

SPM20014 - MILLET

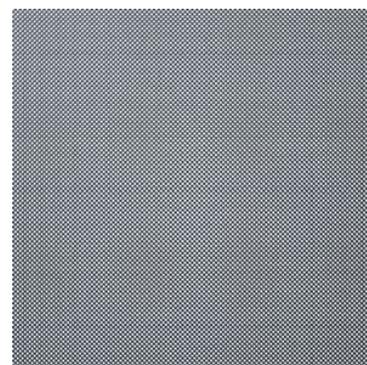
Transparence : 39 %

DESCRIPTION

Tôle perforée Millet composée de trou rond de diamètre 6 mm disposition en diagonale de 45° format une grille standard en harmonie R6M12 en perforation classique.

USAGES CONSEILLÉS

La tôle perforée Millet DAMPERE associe résistance, transparence modérée et simplicité. Elle s'utilise souvent en remplissage de garde-corps et en cloison intérieure.

 Décoration Façade Garde-corps Clôture Brise vue Faux plafond Cache-radiateur Ventilation**MATIÈRE**

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR

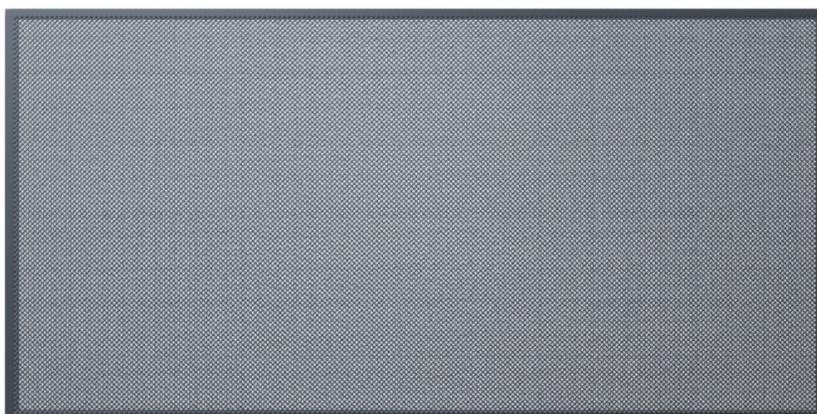
- φ Tôle sur mesure, jusque 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1,5 et 2 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous conseillons la tôle **MILLET** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**

**Web : dampere.fr**

Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel